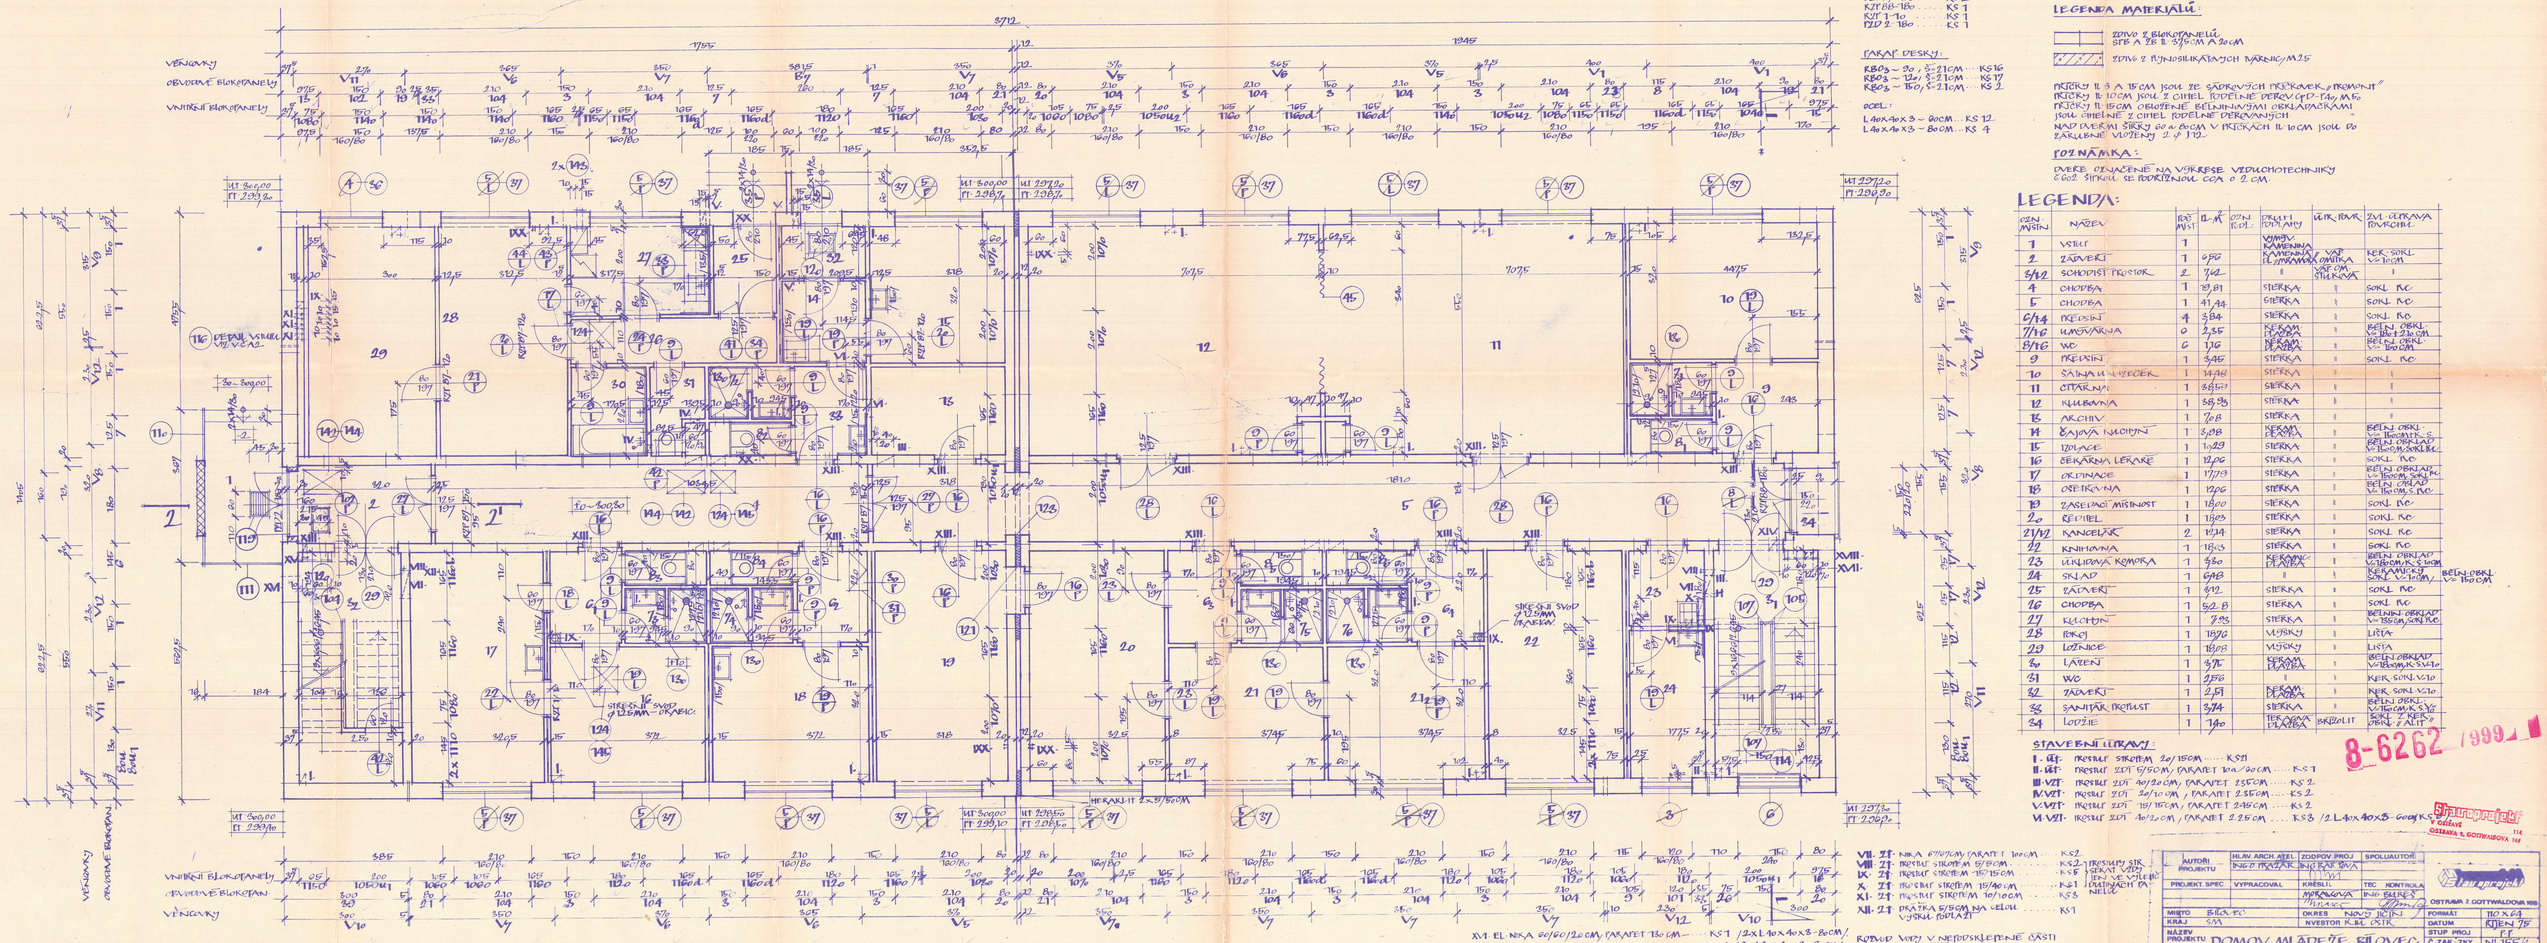

TABULKA PREFA:

KST 87-120	KS 3
KST 87-180	KS 2
KST 88-180	KS 1
KST 1-10	KS 1
KTD 2-180	KS 1

FARAF DESKY:

KBO3 – 30 / S=2,1CM	KS 16
KBO3 – 120 / S=2,1CM	KS 17
KBO3 – 150 / S=2,1CM	KS 2

OCEL:

L 40×40×3 – 90CM	KS 12
L 40×40×3 – 80CM	KS 4

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z BLOKOVANELŮ STP A ZE 11.5/10CM A 20CM
- ZDIVO Z NÝNOSILIKÁTOVÝCH NÁRAZNÍCH M25

PŘÍČKY TL. 8 A 15CM JSOU ZE ŠÁROVÝCH PRŮVLAKŮ PROVEDENÝCH
PŘÍČKY TL. 10CM JSOU Z CIHEL DUTÉLNÍCH PERVOPEVNÝCH MS
PŘÍČKY TL. 15CM OBOUSTRANNĚ BĚLENÍM NAVÁPNÁCKAMI
JSOU CIHELNÉ Z CIHEL DUTÉLNÍCH PERVOVNÝCH
NAD OTVORY ŠÍŘKY 60 A 80CM V PŘÍČKÁCH TL. 10CM JSOU PO
ZÁRUBNÍ VLOŽENY 2 ∅ 12

POZNÁMKA:

DVEŘE OZNAČENÉ NA VÝKRESE VZDUCHOTECHNIKY
E60Z SÍTKEM SE PODKRÁJNOU CCA O 2 CM

LEGENDA:

OZN. MÍSTN.	NÁZEV	POČ. MÍST	PLOCHA M²	OZN. PODL.	DRUH PODLAHY	DRUH OBKL.	ZVL. ÚPRAVA POVRCHU
1	VSTUP	1			VÝMĚV. KAMENNÁ KAMENNÁ / VAP. LYMAMAXA OMÍTKA		
2	ZÁDVEŘÍ	1	6,60			KER. SOKL V=10CM	
3/12	SCHODIŠTĚ PROSTOR	2	7,42		"	VAP. OM. STĚRKOU	"
4	CHODBA	1	19,81		STĚRKA		SOKL KC
5	CHODBA	1	41,44		STĚRKA		SOKL KC
6/14	PŘEDSÍŇ	4	3,84		STĚRKA		SOKL KC
7/16	UMÝVÁRNA	0	2,55		KERAM. DLAŽBA		BĚLEN. OBKL. V=150CM Z 2.0CM
8/16	WC	6	1,16		KERAM. DLAŽBA		BĚLEN. OBKL. V=150CM
9	PŘEDSÍŇ	1	3,45		STĚRKA		SOKL KC
10	SÁLA A JEVIŠTĚ	1	144,82		STĚRKA		"
11	ŠATNA	1	58,50		STĚRKA		"
12	KLUBOVNA	1	58,93		STĚRKA		"
13	ARCHIV	1	7,08		STĚRKA		"
14	ÚSAVA NUCHOVÍ	1	3,08		KERAM. DLAŽBA		BĚLEN. OBKL. V=150CM S. S SOKLEM
15	VOLAČE	1	1,03		STĚRKA		BĚLEN. OBKLAD V=150CM SOKLEM
16	ČEKÁRNA LÉKAŘE	1	12,06		STĚRKA		SOKL KC
17	ORDINACE	1	17,73		STĚRKA		BĚLEN. OBKLAD V=150CM SOKL
18	OŠETŘOVNA	1	12,06		STĚRKA		BĚLEN. OBLAD V=150CM S MC
19	ZÁSEDACÍ MÍSTNOST	1	18,00		STĚRKA		SOKL KC
20	RECITEL	1	13,03		STĚRKA		SOKL KC
21/12	KANCELÁŘ	2	17,14		STĚRKA		SOKL KC
22	KNIHOVNA	1	18,45		STĚRKA		SOKL KC
23	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1	3,80		KERAMIC. DLAŽBA		BĚLEN OBKLAD V=150CM S SOKL
24	SKLAD	1	6,48		"		KERAMICKÝ SOKL V=150M
25	ŠATNĚK	1	3,12		STĚRKA		SOKL KC
26	CHODBA	1	52,8		STĚRKA		SOKL KC
27	KLOUBÍN	1	7,95		STĚRKA		BĚLENÝ OBKLAD V=150CM, SOKL KC
28	POKOJ	1	18,76		VÝSKY		LIŠTA
29	LOŽNICE	1	18,08		VÝSKY		LIŠTA
30	LAVEN	1	3,76		KERAM. DLAŽBA		BĚLEN OBKLAD V=150CM, SOKL
31	WC	1	2,56		"		KER. SOKL V=10
32	ZÁDVEŘÍ	1	2,51		KERAM. DLAŽBA		KER. SOKL V=10
33	SANITÁR. PROTUST	1	3,74		STĚRKA		BĚLEN OBKL. V=150CM, S SVĚ
34	LODŽIE	1	7,40		TERAZZOVÁ DLAŽBA	BRŽDOLIT	SOKL KERES. OBKL. / ALIT

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- I.-II.PP. PROSTUP STROPEM 24/15CM ..... KS 1
- II.-III.PP. PROSTUP STR 15/50CM / FARAPET 30×30CM ..... KS 1
- III.-VII.PP. PROSTUP STR 40/120CM, FARAPET 135CM ..... KS 2
- IV.-VII.PP. PROSTUP STR 30/10 CM / FARAPET 235CM ..... KS 2
- V.-VII.PP. PROSTUP STR 15/15CM / FARAPET 245CM ..... KS 2
- VI.-VII.PP. PROSTUP STR 40/120CM / FARAPET 225CM ..... KS 3 / 2 L 40×40×3 - 60CM KS 2

VII.-II.PP. NIKA 87/67CM / FARAPET 100CM ..... KS 2
VIII.-II.PP. PROSTUP STROPEM 5/80CM ..... KS 2 / PROSTUPY STR.
IX.-II.PP. PROSTUP STROPEM 15/15CM ..... KS 5 / ŠÁKY V STROPU
X.-II.PP. PROSTUP STROPEM 15/40CM ..... KS 1 / OSTATNÍCH DI
XI.-II.PP. PROSTUP STROPEM 10/10CM ..... KS 3 NEBO
XII.-II.PP. PRAŽKA 5/50CM NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ ..... KS 1

XVI EL NIKA 60/60/20CM, FARAPET 150CM ..... KS 1 / 2 x L 40×40×3 - 80CM /
XVII EL NIKA 50/50/30CM, FAR. 70CM ..... KS 1 / 2 x L 40×40×3 - 80CM /
XVIII EL PROSTUP STROPEM 20/15CM ..... KS 1
XIX EL PROSTUP STROPEM 5/15CM ..... KS 9
XX EL PROSTUP STROPEM 5/15CM ..... KS 2

KOTVENÍ VRAT V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI ZAGEKAT DO ŘÍCEK

XIII EL PROSTUP 10/30CM, FARAPET 252,5CM ..... KS 12
XV EL PROSTUP 26/30CM, FARAPET 252,5CM ..... KS 1
XVI EL PROSTUP STROPEM 10/15CM ..... KS 1

8-6262 / 1999

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVEDLA OSTRAVA 3, GOTTWALDOVA 114

AUTORI PROJEKTU	HLAV. ARCH. ATEL. ING. P. MAŠÍK	ZODPOV. PROJ. ING. P. MAŠÍK	SPOLUAUTOR
PROJEKT. SPEC.	VYPRACOVAL	KRESL.	TEC. KONTROLA
		MIKÁNOVÁ	ING. BÁREŠ
MĚSTO BÍLOVEC		OKRES NOVÝ JIČÍN	
KRAJ SM.		INVESTOR K.Ř. OSTR.	
NÁZEV PROJEKTU	DOMOV MLÁDEŽE BÍLOVEC		
OZNAČ. VÝKRESU	INAJZEMNÍ PODLAŽÍ		

OSTRAVA 3, GOTTWALDOVA 114

FORMÁT	110×84
DATUM	ŘÍJEN 75
STUP. PROJ.	PP
Č. ZAK. ZKY	NJ 195/1
ARC 05	
MĚŘ. 1:50	Č. VÝKRESU 4