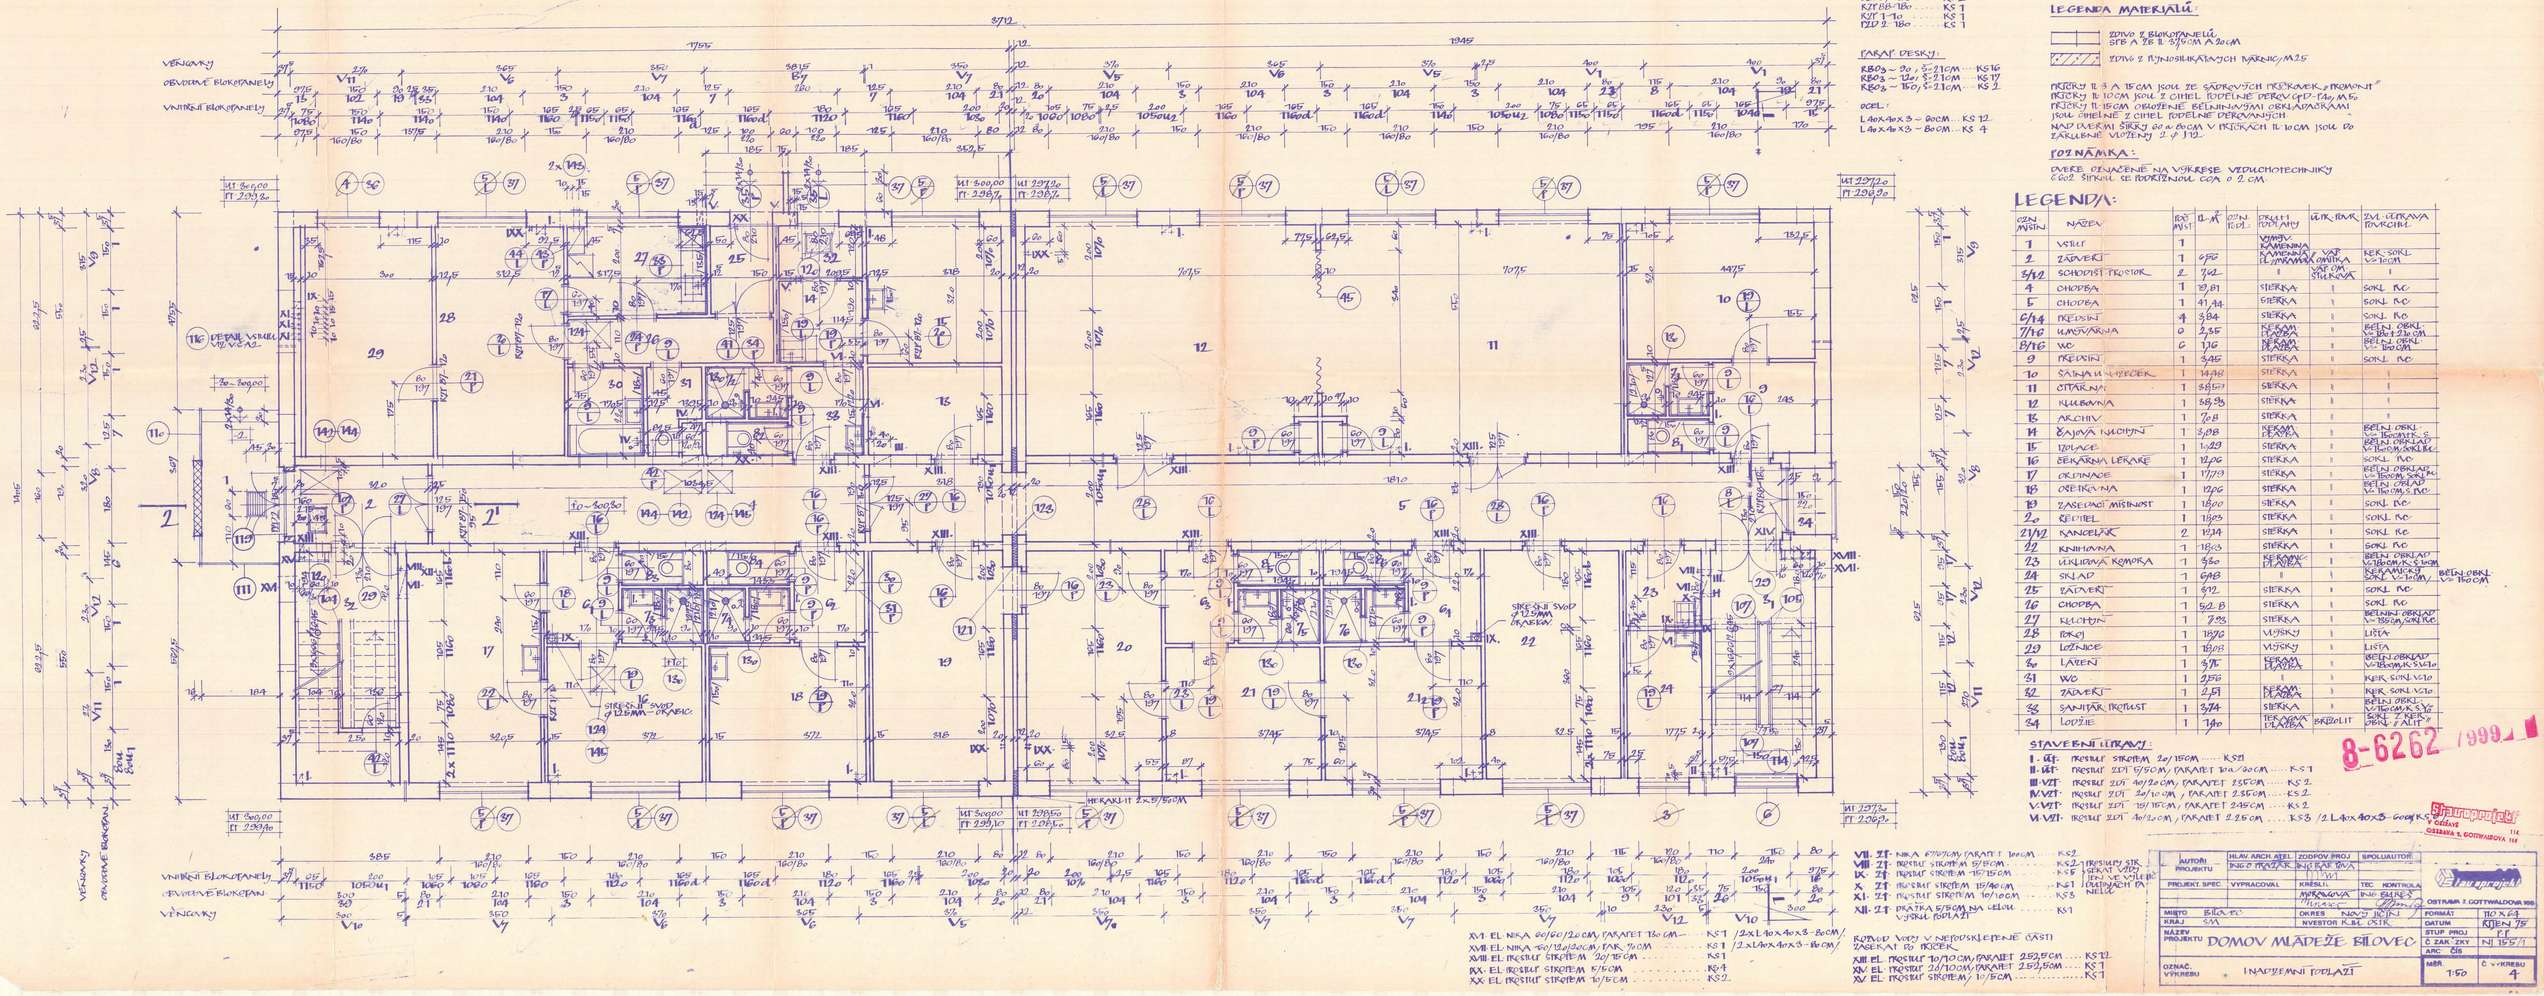

TABULKA PREFA:

KRF 87-120	KS 3
KRF 87-180	KS 2
KRF 88-180	KS 1
KRF 1-10	KS 1
NID 2-180	KS 1

FARAF DESKY:

KB03 ~ 30 / S=21CM	KS 16
KB03 ~ 120 / S=21CM	KS 17
KB03 ~ 150 / S=21CM	KS 2

OCEL:

L 40x40x3 - 90CM	KS 12
L 40x40x3 - 80CM	KS 4

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ZDIVO Z BLOKOVANELŮ STP A 25 E 570/M A 20CM

ZDIVO Z NÝNOSILIKÁTOVÝCH NÁRAZNÍKŮ M25

PŘÍČKY TL. 3 A 15CM JSOU ZE SÁDROVÝCH PŘEFABRIK. PRVKŮ
PŘÍČKY TL. 10CM JSOU Z CIHEL. DUTÉHO PERVOPOP. TVÁRNIC
PŘÍČKY TL. 15CM OBOUSTRANNĚ OBLOŽENÉ BĚLINÁNAMI OBKLADAČKAMI
JSOU CIHELNÉ Z CIHEL. DUTÉHO PERFOVANÝCH

NAD DVEŘMI ŠÍŘKY 60 A 80CM V PŘÍČKÁCH TL. 10CM JSOU ZA-
ŽÁRLIVÉ VLOŽENÝ U PROFILY

POZNÁMKA:

DVEŘE OZNAČENÉ NA VÝKRESE VZDUCHOTECHNIKY
E 602 SÍŤKOU SE PODKRÁJNOU CCA O 2 CM

LEGENDA:

OZN. MÍSTN.	NÁZEV	POČ. MÍST	PL. M²	OZN. PODL.	DRUH A TLOUŠŤKA PODLAHY	DRUH OMÍTKY	ZVL. ÚPRAVA POVRCHU
1	VSTUP	1			VSTUP. KAMENNÁ KAMENNÁ DLAŽBA		
2	ZÁDVEŘÍ	1	6,60		KAMENNÁ DLAŽBA	VAP. CEMENTOVÁ OMÍTKA	KER. SOKL V=10CM
3/12	SCHODIŠTĚ PRŮSTOR	2	7,42		"	VAP. CEM. STĚRKA	"
4	CHODBA	1	19,81		STĚRKA	"	SOKL PC
5	CHODBA	1	41,44		STĚRKA	"	SOKL PC
6/14	PŘEDSÍŇ	4	3,84		STĚRKA	"	SOKL PC
7/16	UMÝVÁRNA	0	2,35		KERAM. DLAŽBA	"	BĚLN. OBKL. V=180CM, S=10CM
8/16	WC	6	1,16		KERAM. DLAŽBA	"	BĚLN. OBKL. V=180CM
9	PŘEDSÍŇ	1	3,45		STĚRKA	"	SOKL PC
10	SÁLA A JEVIŠTĚ	1	14,82		STĚRKA	"	"
11	ŠATNA	1	8,85		STĚRKA	"	"
12	KLUBOVNA	1	58,93		STĚRKA	"	"
13	ARCHIV	1	7,08		STĚRKA	"	"
14	ÚKLIZ. NÁDOBY	1	3,08		KERAM. DLAŽBA	"	BĚLN. OBKL. V=180CM, S=10CM
15	VOLAČE	1	1,23		STĚRKA	"	BĚLN. OBKLAD V=180CM, SOKL KER.
16	ČEKÁRNA LÉKAŘE	1	12,06		STĚRKA	"	SOKL PC
17	ORDINACE	1	17,73		STĚRKA	"	BĚLN. OBKLAD V=180CM, SOKL
18	OŠETŘOVNA	1	12,06		STĚRKA	"	BĚLN. OBLAD V=180CM, S=10
19	ZÁSEDACÍ MÍSTNOST	1	18,00		STĚRKA	"	SOKL PC
20	SEKRETÁŘ	1	13,23		STĚRKA	"	SOKL PC
21/22	KANCELÁŘ	2	17,14		STĚRKA	"	SOKL PC
23	KNIHOVNA	1	18,45		STĚRKA	"	SOKL PC
24	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1	3,80		KERAMIC. DLAŽBA	"	BĚLN. OBKLAD V=180CM, S=10CM
25	SKLAD	1	6,48		"	"	KERAMIC. SOKL V=180M
26	ŠATNY	1	8,12		STĚRKA	"	SOKL PC
27	CHODBA	1	52,8		STĚRKA	"	SOKL PC
28	KLOUBOUK	1	7,95		STĚRKA	"	BĚLNÝ OBKLAD V=150CM, SOKL KE
29	POKOJ	1	18,76		VOJSKY	"	LIŠTA
30	LOŽNICE	1	18,08		VOJSKY	"	LIŠTA
31	LÁZEŇ	1	3,76		KERAMIC. DLAŽBA	"	BĚLN. OBKLAD V=180CM, S=10
32	WC	1	2,56		"	"	KER. SOKL V=10
33	ZÁDVEŘÍ	1	2,51		KERAM. DLAŽBA	"	KER. SOKL V=10
34	SANITÁRNÍ PROJUST	1	3,74		STĚRKA	"	BĚLNÝ OBKL. V=180CM, S=10
34	LODŽIE	1	7,40		TERAZZOVÁ DLAŽBA	BETONIT	SOKL KERES. OBKL. / ALIT

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

I. ÚT: PROSTUP STROPEM 24/15CM ..... KS 1
II. ÚT: PROSTUP 15/15CM / FARAFET 30x30CM ..... KS 1
III.-VII. ÚT: PROSTUP Ø 40/20CM, FARAFET 255CM ..... KS 2
IV.-VII. PROSTUP Ø 30/10CM / FARAFET 255CM ..... KS 2
V.-VII. PROSTUP Ø 15/15CM, FARAFET 245CM ..... KS 2
VI.-VII. PROSTUP Ø 40/12CM / FARAFET 225CM ..... KS 3 / 2 L 40x40x3 - 60CM KS 2

VII.-ZI. NIKA 87/67CM / FARAFET 100CM ..... KS 2
VIII.-ZI. PROSTUP STROPEM 5/80CM ..... KS 2 / PROSTUPY STR.
IX.-ZI. PROSTUP STROPEM 15/15CM ..... KS 5 / SEM VE VÝŠCE
X.-ZI. PROSTUP STROPEM 15/40CM ..... KS 1 / OSTATNÍCH DA
XI.-ZI. PROSTUP STROPEM 10/10CM ..... KS 3 NESLE
XII.-ZI. PRÁTKA 5/50CM NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ ..... KS 1

XVI EL NIKA 60/60/20CM, FARAFET 150CM ..... KS 1 / 2xL 40x40x3 - 80CM /
XVII EL NIKA 50/50/30CM, FAR. 70CM ..... KS 1 / 2xL 40x40x3 - 80CM /
XVIII EL PROSTUP STROPEM 20/15CM ..... KS 1
XIX EL PROSTUP STROPEM 5/15CM ..... KS 9
XX EL PROSTUP STROPEM 5/15CM ..... KS 2

KOTVENÍ VRATY V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI ZAGEKAT DO ŘÍCEK

XIII EL PROSTUP 10/30CM, FARAFET 252,5CM ..... KS 12
XV EL PROSTUP 26/30CM, FARAFET 252,5CM ..... KS 1
XVI EL PROSTUP STROPEM 10/15CM ..... KS 1

8-6262 /1999

STAVEBNÍ PODNIKY, V DRŽAVE, OSTRAVA 2, KOTTWALDOVA 114

AUTORI PROJEKTU	HLAV. ARCH. ATEL. ING. O. MRAZEK	ZODPOV. PROJ. ING. O. MRAZEK	SPOLUAUTOR
PROJEKT. SPEC.	VYPRACOVAL	KRESL.	TEC. KONTROLA
		MRKVOVÁ	ING. BAREŠ
MĚSTO BÍLOVEC		OKRES NOVÝ JIČÍN	
KRAJ SM.		INVESTOR K.N. ÚSTÍ	
NÁZEV PROJEKTU	DOMOV MLÁDEŽE BÍLOVEC		
OZNAČ. VÝKRESU	INAVIEMNÍ PODLAŽÍ		

OSTRAVA 2, KOTTWALDOVA 100

FORMÁT	110 x 84
DATUM	ŘÍJEN 75
STUP. PROJ.	PP
Č. ZAK. ZKY	NJ 195/1
ARC 05	
MĚŘ.	Č. VÝKRESU
1:50	4