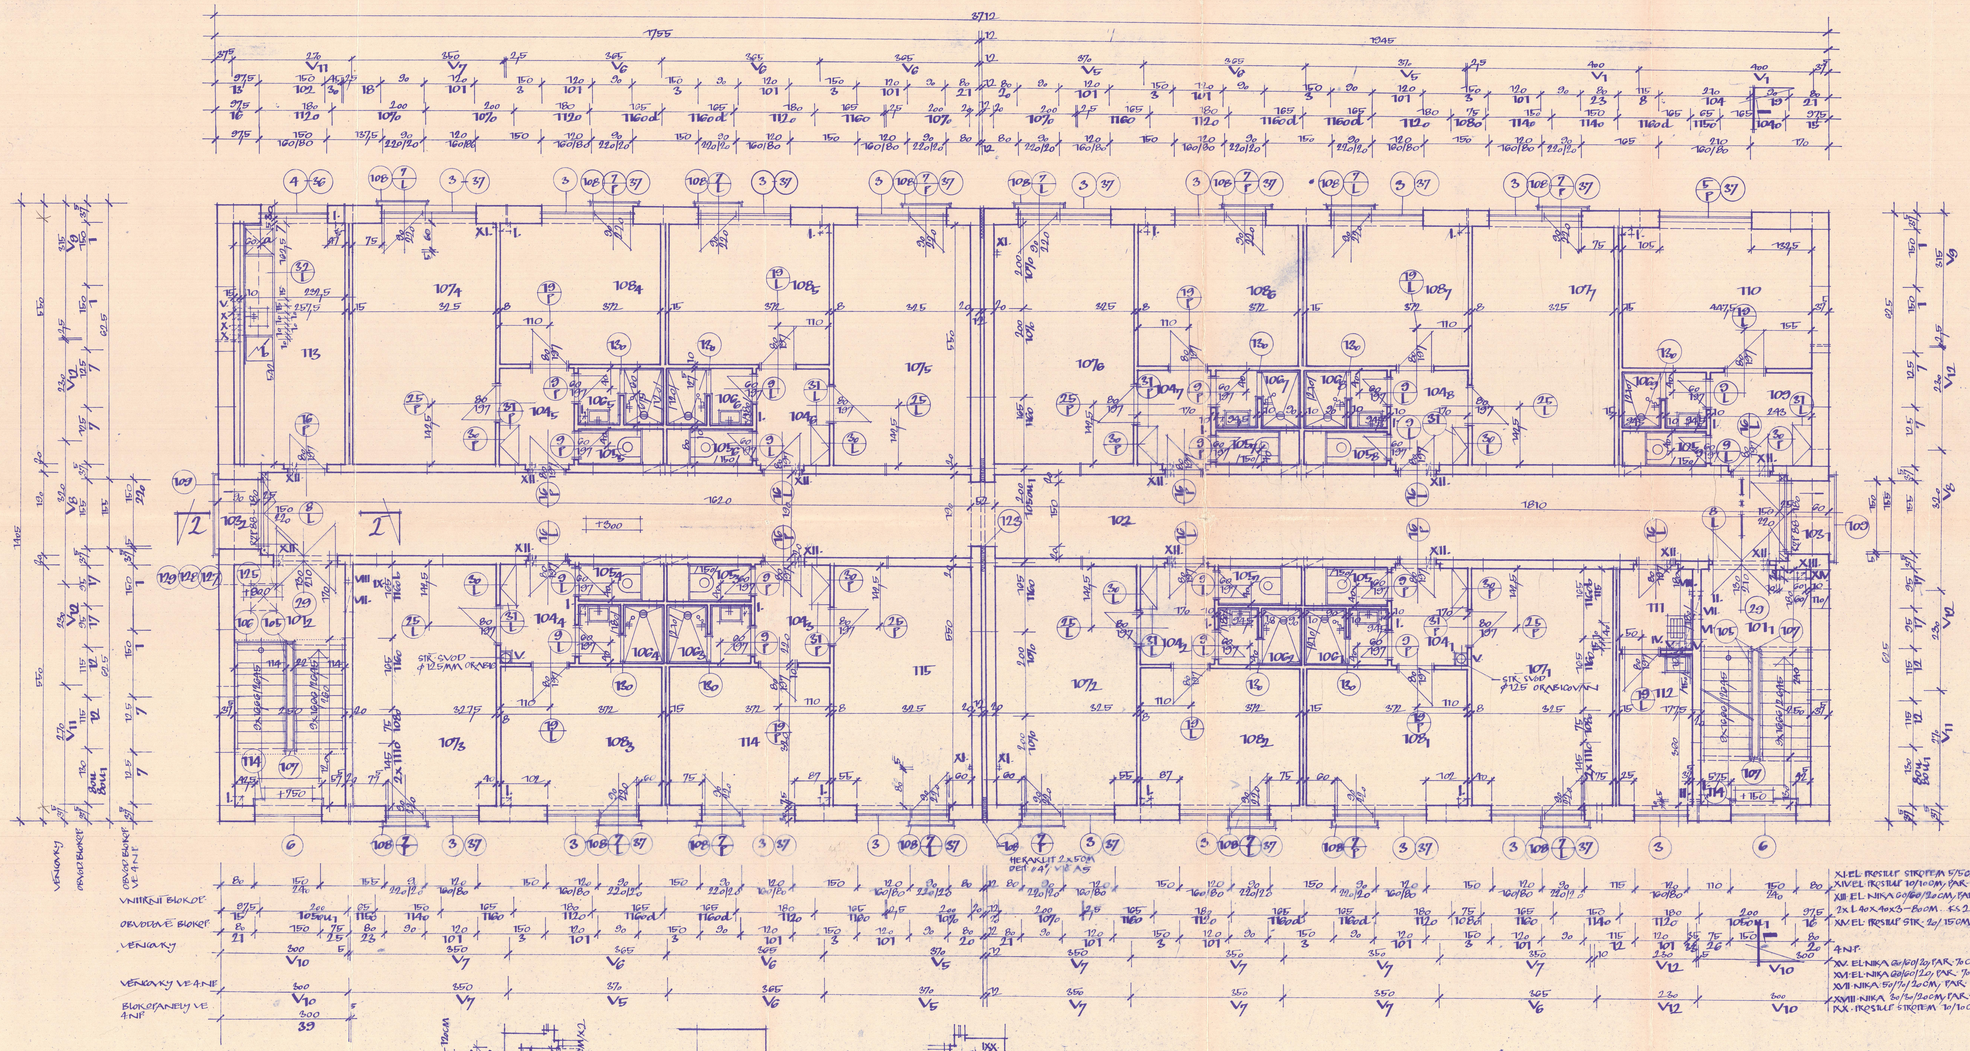

LEGENDA:

ZNAČ. MÍSTN.	NÁZEV	POČ. MÍST.	PLOCHA M²	OZN. PODL.	DRUH PODL.	DRUH POVR.	DRUH ÚPRAVA POVRCHU
101	SCHODIŠTĚ PROSTOR	2	7,00 6,93		KAMENNÁ DLAŽBA	VAPNOCEMENTOVÁ STUKKA	KERAM. SOKL V=10CM
102	CHODBA	2	66,90		STĚRKA	II	SOKL PVC
103	LOBBY	2	7,80		TERAZZO DLAŽBA	EKTOLIT	SOKL Z KER. OBKL. V KALÍŘI
104	PŘEDSÍŇ	8	8,84		STĚRKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL PVC
105	WC	9	7,16		KERAM. DLAŽBA	II	BĚŽN. OBKLAD V=150 CM
106	UMÝVÁRNA	9	2,55		KER. DLAŽBA	II	BĚŽN. OBKL. V=150+210CM
107	POKOJ 3 LŮŽKOVÝ	7	16,83		STĚRKA	II	SOKL PVC
108	POKOJ 2 LŮŽKOVÝ	7	12,42		STĚRKA	II	SOKL PVC
109	PŘEDSÍŇ	1	5,45		STĚRKA	II	SOKL PVC
110	VYCHOVATEL	1	14,48		STĚRKA	II	SOKL PVC
111	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1	3,50		KERAM. DLAŽBA	II	BĚŽN. OBKL. V=150+MYČ. K.
112	SKLAD	1	9,48		KERAM. DLAŽBA	II	BĚŽN. OBKL. KER. SOKL V=10CM
113	OBJOVÁ KUCHYŇ	1	14,22		KERAM. DLAŽBA	II	BĚŽN. OBKL. V=150CM K.S.
114	STUDOVNA	1	17,26		STĚRKA	II	SOKL PVC
115	OBÝV. POKOJ	1	18,63		STĚRKA	II	SOKL PVC

ZAŘÍZENÍ ČAJOVÉ KUCHYŇKY:

a ELEKTRICKÝ SPORÁK
b ELEKTRICKÁ CHLADNIČKA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ZDIVO Z BLOKOPANELŮ ŽELEZOBETONOVÝCH TL. 24 CM, 37,5 CM

ZDIVO Z PLNOSLINIKÁTOVÝCH TVÁRNIC M 7,5

PŘÍČKY TL. 10 CM JSOU Z CIHEL DĚROVKY CPD – 7 DO M50
PŘÍČKY TL. 12,5 CM JSOU Z CIHEL PŘÍČKOVÉ DĚR. CPD – 7 DO M50
PŘÍČKY TL. 8 A 15 CM JSOU ZE SÁDROVÝCH PRKOVEK „RAKOVER“ FIRMOVÝ

NAD OTVORY ŠÍŘKY 60 CM V PŘÍČKÁCH 10 CM A 12,5 CM JSOU DO ZÁRUBNĚ VLOŽENY 2 ∅ 12.

POZNÁMKA: DVEŘE OZNAČENÉ NA VÝKRESE VZDUCHOTECHNIKY BUDOU ŠÍŘKU SE ODKRÁJNOU CCA O 2 CM.

TABULKA PRŮVLAKŮ:

RŽ BB – 130 ..... KS 2

OCEL:
L 40×40×3 – 60 CM ... KS 9/2 4 NP/
L 40×40×3 – 80 CM ... KS 11 /4 NP/
L 40×40×3 – 120 CM ... KS 2 /4 NP/

PARAPETNÍ DESKY:

KB 03 – 80 , 5 – 210 CM ; ... KS 17
KB 03 – 120 , 5 – 210 CM ; ... KS 18
KB 03 – 150 , 5 – 210 CM ; ... KS 3

STAVEBNÍ ÚPRAVY

I- ÚT:	ROSTLÉ STROPEM 20/150CM	KS 21
II- ÚT:	ROSTLÉ ZDÍ 5/50CM, PARAPET 100 A 60CM	KS 1
III- VZT:	ROSTLÉ ZDÍ 40/20CM, PARAPET 235CM	KS 1
IV- VZT:	ROSTLÉ ZDÍ 40/20CM, PARAPET 225CM	KS 1/2 L 40×40×3-60CM KS 2 /
V- ZT:	ROSTLÉ STROPEM 15/15CM	KS 5
VI- ZT:	ROSTLÉ STROPEM 15/40CM	KS 1
VII- ZT:	NIKA 67/67CM, PARAPET 100CM	KS 2 / JEN VE 3 NP/
VIII- ZT:	ROSTLÉ STROPEM 5/5CM	KS 2
IX- ZT:	PRAŽKA 5/50CM NA CELOU VÝŠKU	
X- ZT:	1 NP A VÝŠKU 100CM VE 3 NP	KS 1
	ROSTLÉ STROPEM 70/10CM	KS 3

XI. EL ROSTLÉ STROPEM 5/50M ..... KS 4
XIVEL ROSTLÉ 10/100M, PAR. 25/25CM – KS 3
XII EL NIKA 60/60/20CM, PARAPET 110CM
2 x L 40×40×3 – 80CM. KS 2
XIVEL ROSTLÉ STR. 20/150CM ..... KS 2
4 NP.
XV EL NIKA 60/60/20, PAR. 70CM ..... KS 2
XVI EL NIKA 60/60/120, PAR. 70CM ..... KS 2
XVII NIKA 60/60/120, PAR. 170CM ..... KS 1
XVIII-NIKA 80/80/120CM, PAR. 210CM ... KS 1
XX. ROSTLÉ STROPEM 70/10CM ..... KS 3

Stavoprojekt
V OSTRAVE
OSTRAVA 1, GOTTWALDOVA 168

AUTOŘI PROJEKTU	HLAV. ARCH. ATEL. ING. O. MRAZIK	ZODPOV. PROJ. ING. ŠAFAŘOVÁ	SPOLUAUTOR
PROJEKT. SPEC.	VYPRACOVAL	KRESLIL	TEC. KONTROLA
		MRAZKOVÁ	ING. BURES
MĚSTO BÍLOVEC		OKRES NOVÝ JIČÍN	FORMÁT 110×84
KRAJ SM		NVESTOR K.NÁ. OSTR.	DATUM KVĚTEN 75
NÁZEV PROJEKTU	DOMOV MLÁDEŽE BÍLOVEC		STUP. PROJ. Ú.P.
			Č. ZAK. ZKY NJ 1557/1
			ARC. ČÍS.
OZNAČ. VÝKRESU	2-4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		MĚŘ. 1:50 Č. VÝKRESU 5

ÚTRAVY SCHODIŠTĚ VE 4.NP

ÚTRAVY ELEKTRO VE 4.NP